

Model SK30UR-6
Year 2018

Serial PR09-21724
Hours 2490

Photos taken at Aug. 05, 2024


















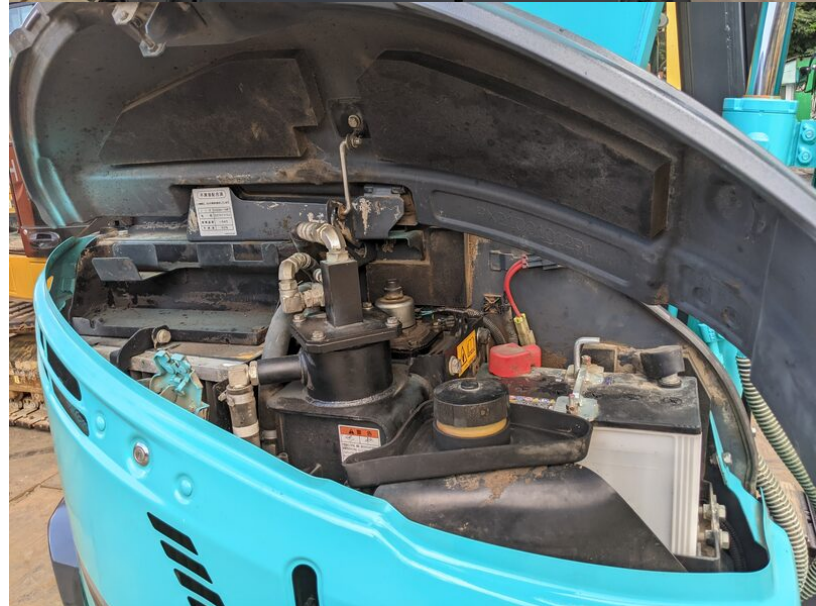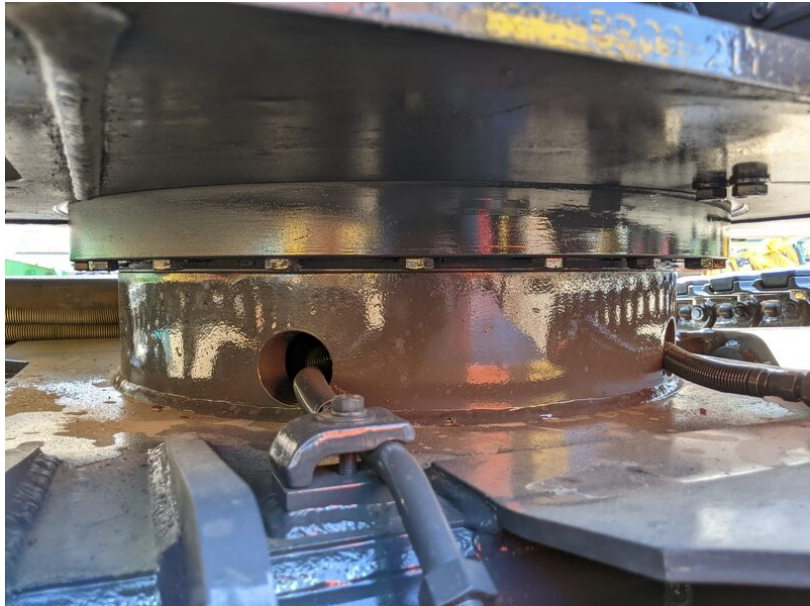


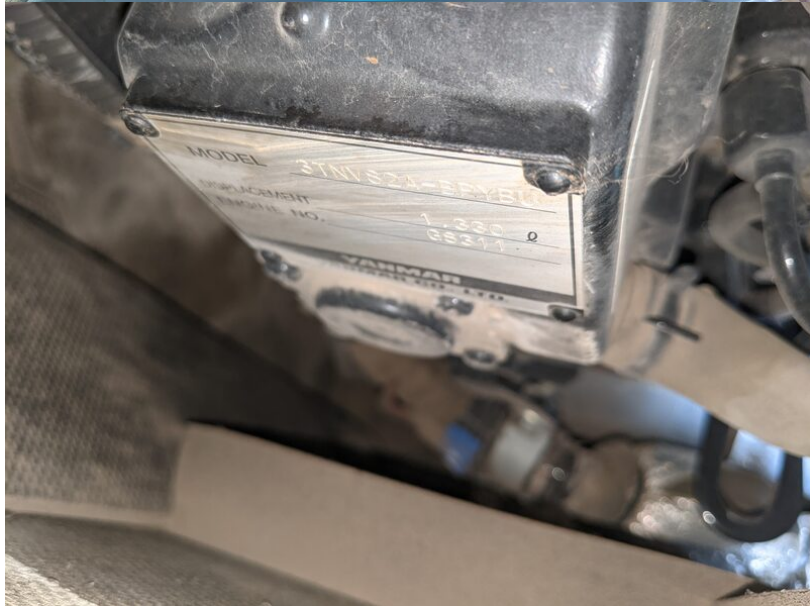







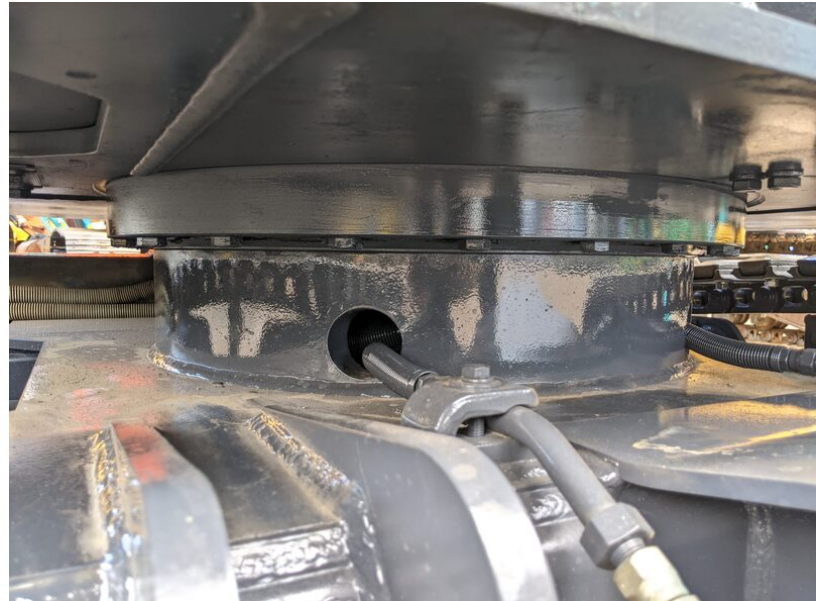



注意

セレクトバルブ 切換要領

切欠き キャップスクリュー

キャップスクリューの位置に切欠きの印を合わせてください

絶対厳守

- 油圧ブレーカーを取り付けた油圧シヨベルは強制用にくらべ、作動油（ハイドロリックオイル）を可能に使用しますので、下記の事項を厳守願います。

- 作動油の交換 : 1000h
- リターシフィルタの交換
 - 1回目 : 50h
 - 2回目 : 200h
 - 3回目以降 : 定期的に交換
- ブレーカーを使用する場合は、必ずセレクトバルブ切換位置が の位置になっていることを確認して下さい。
 の位置にした状態で使用されますと、
機械が故障する原因となります。 PR20T01126P1

