


**Model ZX75UR-5B**  
**Year 2018**

**Serial HCMDENA0K00060881**  
**Hours 2277**

**Photos taken at Mar. 22, 2024**



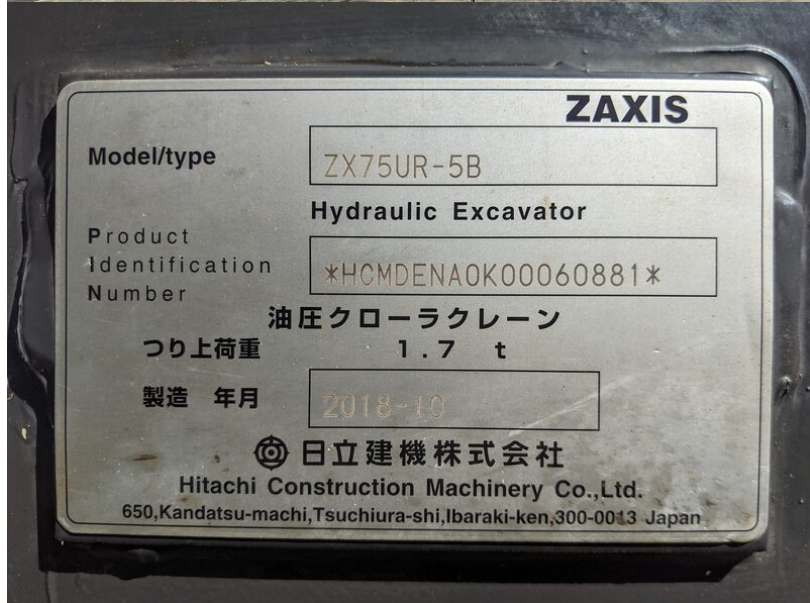



油圧ショベルの仕様【バケット容量は新JIS表示】

機体質量	kg	6020	最高走行速度	前進	km/h	5.0
定格出力	kW	41.8	行速度	後進	km/h	5.0
仕様	3.75mブーム 1.75mアーム		仕様 労働安全衛生法による最も不利な仕様（含解体用機械）			
機械総質量	kg	9040	≒ 9310			
平均接地圧	kPa	39	40			
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.13	～	0.28		
バケット質量	kg	150	～	287		
最大積載質量（含バケット）	kg	990				
アタッチメント装着可能質量	kg	990				

解体用つかみ具  
鉄骨切断具  
コンクリート圧砕具  
プレーカユニット

アタッチメント装着可能質量は本体の安定度から計算された最大の質量です。  
解体用つかみ具は掴んだ物の質量を含みます。  
アタッチメントは油圧、油圧等に適合したものを装着してください。

ZX75UR-5 1.75mアーム YD00008592









